

N NARGESA®

POSICIONADOR SOLDADURA

TS - 10

WELD POSITIONER

www.nargesa.com




www.nargesa.com

WORKING

SOLUTIONS

CE

**DIMENSIONES EXTERIORES
EXTERNAL DIMENSIONS**

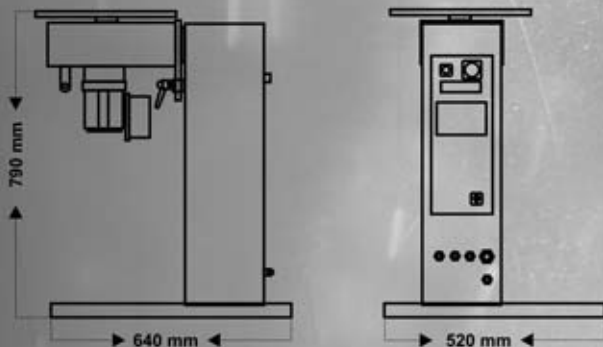

TS - 10

- Recorrido del plato programable (0°-360°).
 - Regulación de inclinación (0°-100°).
 - Regulación de solapamiento en grados.
 - Regulación de inicio soldadura en grados.
 - Soldadura continua o discontinua.
 - Comunicación optoelectronica.
 - Memorias de programas hasta 256 k.
 - Capacidad máxima horizontal 75 kg.
 - Capacidad máxima vertical 55 kg.
-
- Route of the programmable plate from (0°-360°).
 - Slant regulation (0°-100°).
 - Overlapping regulation in degrees.
 - Regulation of the start of the welding in degrees.
 - Continuous and discontinuous welding.
 - Communication optoelectronic.
 - Program memories up to 256 k.
 - Maximum horizontal capacity 75 kg.
 - Maximum vertical capacity 55 kg.
-
- Parcours du plat programable (0°-360°).
 - Régulation d'inclinaison (0°-100°).
 - Régulation de sournoise dans degrés.
 - Règlement de commencement de soude dans degrés.
 - Soudure continue ou discontinue.
 - Communication optoelectronic.
 - Mémoires de programmes jusqu'à 256 k.
 - Capacité horizontale 75 kg.
 - Capacité verticale 55 k.

La TS - 10 se adapta a las normas y directivas europeas de fabricación de MAQUINARIA.
 TS - 10 is made according to the European regulation and directives at MACHINERY.
 TS s'adapte aux normes et les comités directeurs européens de fabrication de MACHINERIE.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODELO MODEL MODÈLE | Potencia motor Power Puissance moteur | Tensión 2 fases Tension 2 phases Tension 2 phases | Velocidad Speed Vitesse | Diámetro plato Plate diameter Diamètre du plat | Grosor del plato Plate thickness Grosueur du plat | Altura de la mesa Bench height Altitude de la table | Dimensiones Dimensions Dimensions | Peso Weight Poids |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|
| | KW | V | rad / s | mm | mm | mm | mm | kg |
| TS - 10 | 0,12 | 220 | 0 - 64 | 400 | 10 | 790 | 790x640x520 | 54 |

RAL

REPRESENTACIONES AMERICA LATINA
 WWW.WEBRAL.COM
 EMAIL:INFO@WEBRAL.COM

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
 AUTHORIZED WHOLESALER**

N NARGESA®

PRADA NARGESA, S.L

Ctra de Garrigàs a Sant Miquel s/n
 17476 PALAU DE STA. EULALIA (GIRONA) SPAIN
 Tel. 972 568085 - Fax 972 568320
 http://www.nargesa.com
 e-mail: nargesa@nargesa.com