

**N NARGESA®**

**POSICIONADOR SOLDADURA**

**TS - 10**

**WELD POSITIONER**

[www.nargesa.com](http://www.nargesa.com)




[www.nargesa.com](http://www.nargesa.com)

**WORKING**

**SOLUTIONS**

**CE**

**DIMENSIONES EXTERIORES  
EXTERNAL DIMENSIONS**

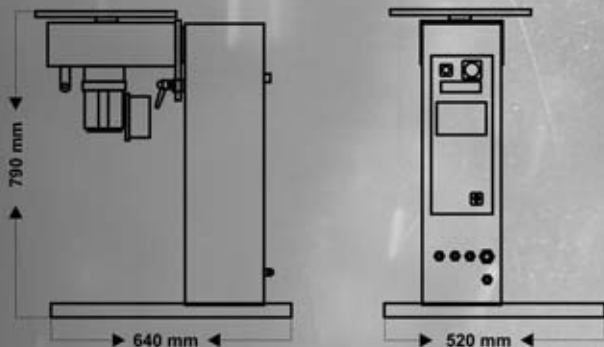

# TS - 10

- Recorrido del plato programable (0°-360°).
  - Regulación de inclinación (0°-100°).
  - Regulación de solapamiento en grados.
  - Regulación de inicio soldadura en grados.
  - Soldadura continua o discontinua.
  - Comunicación optoelectronica.
  - Memorias de programas hasta 256 k.
  - Capacidad máxima horizontal 75 kg.
  - Capacidad máxima vertical 55 kg.
- 
- Route of the programmable plate from (0°-360°).
  - Slant regulation (0°-100°).
  - Overlapping regulation in degrees.
  - Regulation of the start of the welding in degrees.
  - Continuous and discontinuous welding.
  - Communication optoelectronic.
  - Program memories up to 256 k.
  - Maximum horizontal capacity 75 kg.
  - Maximum vertical capacity 55 kg.
- 
- Parcours du plat programable (0°-360°).
  - Régulation d'inclinaison (0°-100°).
  - Régulation de sournoise dans degrés.
  - Règlement de commencement de soude dans degrés.
  - Soudure continue ou discontinue.
  - Communication optoelectronic.
  - Mémoires de programmes jusqu'à 256 k.
  - Capacité horizontale 75 kg.
  - Capacité verticale 55 k.

La TS - 10 se adapta a las normas y directivas europeas de fabricación de MAQUINARIA.  
 TS - 10 is made according to the European regulation and directives at MACHINERY.  
 TS s'adapte aux normes et les comités directeurs européens de fabrication de MACHINERIE.

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	Potencia motor Power Puissance moteur	Tensión 2 fases Tension 2 phases Tension 2 phases	Velocidad Speed Vitesse	Diámetro plato Plate diameter Diamètre du plat	Grosor del plato Plate thickness Grosueur du plat	Altura de la mesa Bench height Altitude de la table	Dimensiones Dimensions Dimensions	Peso Weight Poids
	KW	V	rad / s	mm	mm	mm	mm	kg
TS - 10	0,12	220	0 - 64	400	10	790	790x640x520	54

**RAL**

REPRESENTACIONES AMERICA LATINA  
 WWW.WEBRAL.COM  
 EMAIL:INFO@WEBRAL.COM

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
 AUTHORIZED WHOLESALER**

**N NARGESA®**

**PRADA NARGESA, S.L**

Ctra de Garrigàs a Sant Miquel s/n  
 17476 PALAU DE STA. EULALIA (GIRONA) SPAIN  
 Tel. 972 568085 - Fax 972 568320  
 http://www.nargesa.com  
 e-mail: nargesa@nargesa.com